


CATÁLOGO DE PRODUTOS







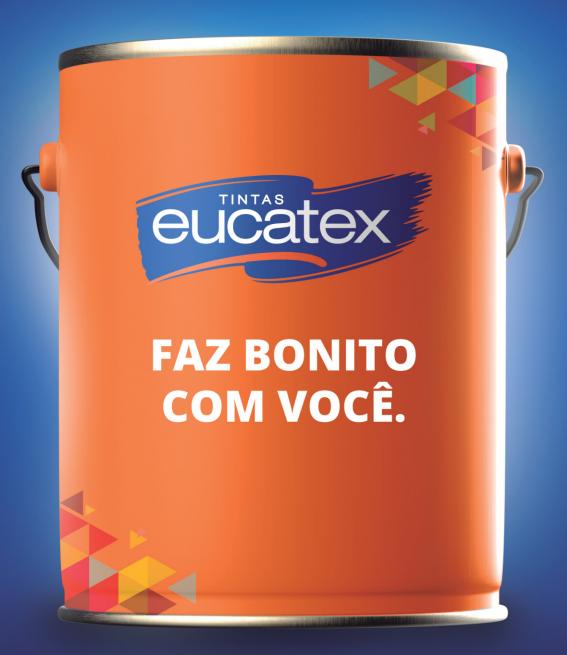



QUALIDADE E ALTA PERFORMANCE EM TINTAS E COMPLEMENTOS

Este é um compromisso da **Tintas Eucatex** com nossos clientes e consumidores.

Esta afirmação é construída com constante investimento em pesquisa, equipamentos e controle total em todo o processo, levando ao mercado o melhor em tintas.

Todo Trabalho é suportado pela **ISO 9000**, embasado em uma forte política ambiental.

Temos a certeza de desenvolver **excelentes produtos**, aliados a um alto e consistente nível de **qualidade**, **inovação**, **preços competitivos** e **serviços pós-venda**.

SISTEMA TINTOMÉTRICO **E-COLORS**

O E.Colors é uma fábrica de tinta na sua loja. O sistema foi criado para reproduzir, com alta qualidade e tecnologia, mais de 5.000 cores em diversos tipos de tintas e acabamentos.

#Seu Estilo, sua cor com Tintas Eucatex



TINTA DE QUALIDADE

Programa coordenado pela **ABRAFATI** (**Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas**) que padronizou e definiu normas de qualidade para as tintas imobiliárias e certifica os fabricantes participantes que aderiram ao programa.

A **Tintas Eucatex**, desde o primeiro momento, aderiu ao programa. Nossos produtos atendem a todas as normas do programa.

Entenda as diferenças entre as categorias de tintas para escolher a que mais se encaixa ao seu projeto.

PROPRIEDADE (MÍNIMA)	TINTA * ECONÔMICA	* TINTA * STANDARD	* TINTA * PREMIUM	Ž TINTA SUPER Ž PREMIUM
Rendimento por m²/litro	5,5m²/litro	9,5m²/litro	7,5m²/litro	9,5m²/litro
Cobertura %	55%	85%	90%	99%
Resistência à lavabilidade (sem pasta abrasiva)	100 ciclos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Resistência à lavabilidade (com pasta abrasiva)	Não se aplica	40 ciclos	100 ciclos	200 ciclos
Indicação	Interior	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior









Alto Rendimento



Super Cobertura





É uma tinta acrílica pronta para uso, formulada para garantir uma pintura de Alta Performance com cobertura excepcional, super lavável e muito resistente ao sol e chuvas. Suas cores resistem mais ao tempo e pode ser pintado direto no mofo. Sem cheiro*.

*3 horas após a aplicação



001 Branco 266 Gelo Aspen



267 Areia Tropical



268 Camurça Nobuk



271 Cinza Estelar



557 Chromium



558 Elephant





EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 30m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 170m² por embalagem pintura acabada.



Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha.





Fosco (FO)





Paredes

Tetos



Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas



*3 horas após a aplicação



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Fosco

1/4 900ml: até 7m² por embalagem pintura acabada (Embalagem disponível apenas para cor Branco e Bases)

Galão 3,6L - até 28m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 140m² por embalagem pintura acabada.

Galão 3,6L - até 22m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 110m² por embalagem pintura acabada.

Galão 3,6L - até 22m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 110m² por embalagem pintura acabada.

APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.

EXECAGEM

Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas



ACABAMENTOS

Fosco (FO) Semibrilho (SB) Acetinado (AC)





- Fachadas
- Paredes
- Tetos

ACRÍLICO PREMIUM



Tinta acrílica premium de ótimo custo-benefício com acabamento fosco aveludado. Ótima cobertura, rendimento, bem resistente e sem cheiro*.



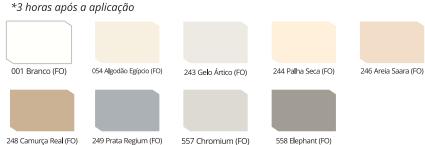





EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 26m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 130m² por embalagem pintura acabada.



Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



ACABAMENTOS

Fosco Aveludado (FO)



Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas



- Paredes
- Tetos







É uma tinta acrílica standard com uma formulação concentrada, que atribui ao produto alto rendimento, excelente cobertura e ótimo acabamento. Seu rendimento extra pinta até 170m² com uma lata de 18L. Além disso não tem cheiro*.

*3 horas após a aplicação





EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L - até 34m² por embalagem pintura acabada. Lata 18L - até 170m² por embalagem pintura acabada.



Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



386 Pavê de Chocolate (FO) 518 Amarelo Frevo (FO)

Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas







- Fachadas
- Paredes
- Tetos



Fosco (FO)

ACRÍLICO STANDARD










É uma tinta acrílica standard com excelente poder de cobertura e rendimento. Sua fórmula é aditivada com dosagem extra de antimofo e sem cheiro*. *3 horas após a aplicação



e colors

FO - Fosco 3700 | SB - Semibrilho 1400

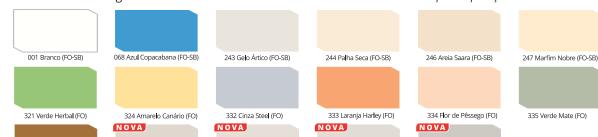



EMBALAGEM E RENDIMENTO

148 Papel Picado (FO-SB)

embalagem pintura acabada Balde 15L: até 92m² por (Disponível somente nas cores com*) Lata 18L: até 110m² por

337 Chocolate Alpino (FO)

Semibrilho:

Galão 3,6L até 18m² por embalagem

195 Ouro Branco (FO-SB)

APLICACÃO

557 Chromium (FO-SB)



681 Prata (FO-SB)

Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas



248 Camurça Real (FO-SB)

336 Mel Real (FO)



TINTA PISO ACRÍLICA PREMIUN

PISO PREMIUM







Super


Tinta piso acrílica premium com alto teor de resina, que proporciona ao produto super resistência e durabilidade. Seu rendimento e cobertura são excelentes. ULTRA PISO com acabamento semiacetinado e EXTRA PISO com acabamento fosco. Alta qualidade em tinta para piso.



001 Branco (SA/FO)



042 Cinza (SA/FO)



006 Cinza Escuro (SA/FO)



089 Vermelho Seguranca (SA/FO)



008 Preto (SA/FO) 015 Marrom (SA/FO)



047 Verde (SA/FO)



158 Castor (SA/FO)



FO - Fosco 4100

EMBALAGEM E RENDIMENTO

Ultra Piso:

091 Azul (SA/FO)

1/4 900ml (Branco): até 3,5m² por embalagem pintura acabada ¼ 900ml (Cores): até 6m² por embalagem pintura acabada

Ultra Piso e Extra Piso:

Galão 3,6L (Cores): até 24m² por embalagem pintura acabada Lata 18L (Cores): até 120m² por embalagem pintura acabada

APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou airless.



Semiacetinado (SA) Fosco (FO)

🗐 SECAGEM

Ao toque: 1 hora Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas Tráfego de pessoas: 48 horas Tráfego de veículos: 72 horas



- Quadras
 Garagens
- Calçadas Pisos cimentícios





É uma tinta acrílica emborrachada de última geração. Foi especialmente formulada para garantir um filme 100% elástico que protege o imóvel de fissuras com até 0,3mm. É contra chuva, fungos, algas e ação do sol. Sua casa protegida por até 5 anos.





EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 15m² por embalagem pintura acabada Lata 18L: até 75m² por embalagem pintura acabada









ras • Paredes e Telhados













É um esmalte sintético premium com secagem em até 20 minutos ao toque. Tem excelente rendimento e cobertura, alto brilho, além de ter garantia de 10 anos. Possui silicone em sua fórmula, facilitando a limpeza das superfícies aplicadas. Deve ser diluído com aguarrás Eucatex.





001 Branco (BR-AC) 801 Branco (FO)



021 Vermelho Goya (BR)



041 Cinza Medio (BR)

NOVA



014 Tabaco (BR)



006 Cinza Escuro (BR)



009 Marfim (BR)



015 Marrom (BR)







011 Areia (BR)





227 Ouro (BR)



026 Azul Del Rey (BR)







127 Verde Nilo (BR)

025 Azul França





008 Preto (BR)

808 Preto (FO)



031 Verde Colonial (BR)

013 Marrom

Conhaque (BR)

016 Amarelo (BR) 018 Laranja (BR)





090 Vermelho (BR)

023 Azul Mar (BR)

053 Cerâmica (BR)





003 Platina (BR)



088 Vermelho Segurança (BR)



























EMBALAGEM E RENDIMENTO

307 Grafite

¼ 900ml: até 9m² por demão Galão 3,6L: até 36m² por demão



099 Ouro Antigo



098 Bronze

Ao toque: 2 horas Entre Demãos: 8 horas Final: 18 horas



298 Bronze Antigo



'As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

DILUENTES

PREMIUM

DILUENTE EPÓXI

• Diluente Epóxi Catalisável (4850.300)

AGUARRÁS

• Eucatex Ráz (4850.200)

QUEROSENE

• Querosene (4850.400)



DILUENTES

PREMIUM

- Thinner 9888 para PU e Poliéster (4850.254)
- Thinner 9116 (4850.251)
- Thinner 9800 (4850.252)
- Thinner 9100 (4850.253)



COMPLEMENTOS

SINTÉTICOS



EUCAFER CINZA E BRANCO

Superfície ferrosas merecem a proteção que Eucafer proporciona contra a corrosão. Com aplicação simples, boa aderência e fácil lixamento, pode ser usado como fundo ou como acabamento.

FUNDO GALVANIZADO

Indicado para superfícies galvanizadas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão. Produto de fácil aplicação e excelente aderência, serve como ótima base para pintura e acabamento.

ZARCÃO CINZA E LARANJA

Superfície ferrosas - novas ou com indícios de corrosão - ganham uma proteção extra com o Eucatex Zarcão. Este fundo anticorrosivo tem aplicação simples, boa aderência e é fácil de lixar.

FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRAS BRANCO

Produto de fácil aplicação e lixamento, o Eucatex Fundo para Madeira é especialmente indicado para superfícies externas e internas de madeiras novas. Sua fórmula tem ótimo enchimento, grande poder selante e boa aderência, proporcionando excelente nivelamento às superfícies e aumentando o rendimento da tinta.





Maior durabilidade da tinta



Evita descascamento



Cobertura



Baixo Respingamento



Aglutina Partículas soltas



Due Pro 300 é um fundo preparador branco com excelente cobertura, sua fórmula permite a preparação perfeita da superfície: proporciona a aglutinação de partículas soltas, tem baixo respingamento, por ser branco dá alta cobertura e ainda confere à pintura maior durabilidade a tinta e a cor.



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 40m² por demão Balde 15L: até 160m² por demão



EXECAGEM Ao toque: 1 hora





CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

(INTERIOR/EXTERIOR)

É uma massa para efeitos acrílica para uso externo e interno de fácil aplicação que proporciona beleza e sofisticação aos ambientes. Possui características hidrorrepelentes. Disponível nas cores prontas e Base no sistema Eucatex E-colors.

Acabamento: Perolizado

• Hidrorrepelente • Fácil Aplicação • Pronto para Uso

CIMENTO QUEIMADO (INTERIOR/EXTERIOR)

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do efeito Cimento Queimado com acabamento fosco e rústico. Sua fórmula exclusiva confere ao produto características hidorrepelentes, dando ainda mais proteção a superfície aplicada. Disponível nas cores prontas e Base no sistema Eucatex E-colors.

Acabamento: Fosco

• Hidrorrepelente • Fácil Aplicação • Pronto para Uso



Cimento Queimado FO - Fosco 1550







513 Cinza Chomium (F)





537 Rose Gold



558 Elephant 557 Chromium (P)

EFEITO MÁRMORE

(INTERIOR)

Massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do Mármore com acabamento espelhado. Indicado para superfícies internas não molháveis, pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, produto de fácil aplicação. Base desenvolvida exclusivamente para pigmentação no sistema Eucatex E-colors.

Acabamento: Espelhado

• Elegância • Fácil Aplicação • Pronto para Uso Efeito Mármore ES - Espelhado 1580

1580 Efeito Mármore (Base)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Cimento Queimado:

Galão 5Kg - até 13m² por embalagem pintura acabada

Efeito Mármore:

Galão 3,7Kg - até 14m² por embalagem pintura acabada

Cimento Queimado Perolizado:

Galão 3,7Kg - até 10m² por embalagem pintura acabada



Desempenadeira de aco inox com cantos redondos.



Entre Demãos: 2 horas Final: 24 horas



INDICADO PARA:

- Reboco Fino
- Concreto
- Fibrocimento
- Massa Corrida
- Massa Acrílica
- Gesso
- Drywall



ÁGUA ACQUA®



BR - Brilhante 7200 AC - Acetinado 7300 FO - Fosco




















027 Amarelo Ouro (BR)



090 Vermelho (BR)



008 Preto (BR-FO)





¼ 900ML: até 19m² por demão Galão 3,6L: até 75m² por demão



Ao toque: 30 minutos | Entre Demãos: 4 horas | Final: 12 horas



Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com



• Metal • Madeira • Pastilha • PVC • Alvenaria • Azulejo





- Brilhante (BR) | Acetinado (AC)
- Fosco (FO)







ESPECIALIDADES



TINTA EPÓXI BASE ÁGUA ACQUA

PREMIUM







É um produto desenvolvido para aplicação em azulejos, pastilhas, paredes, pisos, metais e madeira. Possui altíssima resistência e durabilidade, secagem rápida, baixo odor e ação antimofo. Multi superfícies (Interior/Exterior)









EMBALAGEM E RENDIMENTO

1/4 900ml: até 4,5m² por embalagem pintura acabada Galão 3,6L: até 18m² por embalagem pintura acabada





Ao toque: 30 minutos Entre Demãos: 4 horas Final: 48 horas



• Azulejo • Alvenaria

• Madeira • Metais



Semibrilho (SB)





É uma tinta acrílica desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo específico. Penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso de forma que a superfície não sofra descascamento. Uso interior.

Fundo Preparador



001 Branco (FO)



EMBALAGEM E RENDIMENTO





no Gesso

Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas



(5400.098)



de Fixação

VIATECH

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA







Aderente





eucatex

TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Ótima resistência Super aderente Extra Durável

Seca Rápido



















008 Preto (SA)

003 Cinza Claro (SA)

EMBALAGEM E RENDIMENTO

041 Cinza Médio (SA)

APLICAÇÃO







Ótima rasistént Super aderente

Extra Durável Seca Rápido
 Seca Rápi

*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

ESPECIALIDADES



TINTA PARA PISCINA

ALTA PERFORMANCE





Super Resistente




Impermeavel





001 Branco (BR) 023 Azul (BR)





Ao toque: 2 horas Entre Demãos: 10 a 24 horas Final: 7 dias







EMBALAGEM E RENDIMENTO

Piscinas de Concreto e Fibra de Vidro. Pincel, rolo de la epóxi e airless





NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM





Neutraliza a Ferrugem



É um produto que reage quimicamente com a ferrugem residual, transformando-a em fosfato de ferro, inibindo a formação de mais ferrugem. Prepara a superfície para aplicação de esmaltes.



EMBALAGEM E RENDIMENTO





ESPECIALIDADES



SUPER REMOVEDOR

PASTOSO

É um produto de alta performance, utilizado para remover pinturas automotivas e residenciais (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras). Removedor com alto poder de remoção e consistência pastosa, que evita o escorrimento.



















DESENHO:

É uma textura hidrorrepelente que tem um efeito granulado e elegante. Tem excelente aderência e repele a água. Sua casa protegida, bonita e com estilo. Uso Interior e Exterior.





TEXTURAS

- Textura Riscada (4600.001)
- Textura Desenho (4700.001)
- Textura Lisa (4500.001)

LISA:

A textura lisa imprime um toque de sofisticação em ambientes internos. Mais fina, delicada e versátil, possibilita uma infinidade de efeitos.





COMPLEMENTOS

- Massa Corrida PVA (5200.056)
- Massa Acrílica (externa e interna) (5100.056)
- · Selador Acrílico (5000.057)
- Verniz Acrílico (5500.095)
- Fundo Preparador de Paredes (5300.098)
- · Massa para Madeira (5103.056)

RISCADA:

Confere um acabamento rústico aos ambientes externos e internos, graças à sua formulação. Com sua propriedade hidrorrepelente, superfícies externas e internas permanecem bonitas por mais tempo.





EMBALAGEM E RENDIMENTO

Textura Desenho:

Balde 6kg: até 3,6m² por demão Lata/Balde 23kg: até 13,6m² por demão

Textura Lisa:

Balde 6kg: até 5,6m² por demão Lata/Balde 23kg: até 21m² por demão

Textura Riscada:

Balde 6kg: até 2,5m² por demão Lata/Balde 23kg: até 9,7m² por demão

APLICAÇÃO

Rolo de espuma rígida, rolo de textura, broxa, escova, desempenadeira de aço ou plástico.

Textura Lisa:

Textura Riscada:



Ao toque: 4 horas Final: 18 horas





PREMIUM







É um verniz premium de altíssima qualidade, formulado com nanotecnologia que atribui ao produto resistência a fissuras e descascamento do verniz. Fácil de aplicar, resiste ao tráfego de pessoas, secagem rápida, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Pode ser aplicado em móveis de jardim e varandas. Uso Exterior e Interior. Garantia de 6 anos.



Natural (SB)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 5m² por embalagem pintura acabada Galão 3,6L: até 18m² por embalagem pintura acabada



BELLIEN WANT



Uso exterior e interior. ou trincha de cerdas macias



• Decks • Varandas • Móveis de Jardim



*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

Ultra Proteção EUCATOL® VERNIZ DECK

Ao toque: 3 a 4 horas Entre demãos: 24 horas Final: 24 horas





PREMIUM





Película elástica

É um verniz que protege e confere resistência à madeira, formando uma película de alta performance. Uso Exterior e Interior. Garantia de 3 anos.



AC - Acetinado - 9800 BR - Brilhante - 9000



Natural (BR/AC)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m² por embalagem pintura acabada Galão 3,6L: até 17m² por embalagem pintura acabada



APLICAÇÃO

Uso exterior e interior. Pode ser aplicado

com rolo de espuma, pincel ou pistola

痛) INDICADO PARA:



• Portões • Portas • Janelas • Casas



Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 12 horas Final: 18 horas

eučatex

Sempre Protegid VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM



É um produto de fino acabamento brilhante e natural, de fácil aplicação, elevado poder de penetração, rápida secagem, alto rendimento e grande aderência ao substrato. Uso interior. Garantia de 2 anos.

a madeira



Natural (BR)



protetor

EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m² por embalagem pintura acabada Galão 3,6L: até 17m² por embalagem pintura acabada



rolo de espuma, pincel ou pistola.



Entre demãos: 12 horas Final: 18 horas





• Portões • Portas • Corrimãos • Móveis









Verniz tingidor premium com alto desempenho e qualidade. Protege, tinge e renova a madeira. Uso Exterior e Interior. Garantia de 3 anos.





Mogno (BR)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 4m² por embalagem pintura acabada Galão 3,6L: até 17m² por embalagem pintura acabada



Uso exterior e interior. Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel, trincha ou airless.



Ao toque: 4 a 6 horas Entre demãos: 12 horas Final: 18 horas









Garantia de 3 anos.



É um stain impregnante de qualidade superior e alto desempenho na proteção da madeira.







Natural (AC)

APLICAÇÃO

Mogno (BR)

🗐 SECAGEM



EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 27m² por demão Galão 3,6L: até 110m² por demão





🔏) INDICADO PARA:





Melhora o rendimento dos vernizes

Seca + rápido

APLICAÇÃO

É um fundo selador especial para madeiras, que sela e preenche o substrato, permitindo um rendimento maior dos vernizes Eucatex.





EMBALAGEM E RENDIMENTO



(A) INDICADO PARA:





EPÓXI







Alto Brilho



Ótima Aderência

É uma tinta epóxi catalisável com boa resistência química e física, indicada para máquinas, pisos de concreto, alvenaria, madeiras e metais. Aguardar a indução do catalisador em 15 minutos para aplicação. Para preparação de superfície consultar o boletim técnico.





Tinta Epóxi (7900)
 Selador Epóxi (8200195)
 Verniz Epóxi (8200193)
 Massa Epóxi (8200056)
 Fundo Epóxi Vermelho
 Óxido (8200057)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

008 Preto (BR)

Balde 3,6L: até 50m² por demão

025 Azul Segurança (BR)



Uso Interior. Rolo de epóxi, pincel, trincha e airless.



Ao toque: 4 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas







SPRAY PREMIUM



Secagem Ultra Rápida

É um spray de categoria premium com esmaltes de alta qualidade e secagem ultra rápida. Tem alto brilho,





018 Laranja (BR)

EMBALAGEM E RENDIMENTO

090 Vermelho (BR)

Lata 400ml







801 Branco (FO)



• Metal (Aço e Ferro) •Couro • Gesso • Cerâmica

536 Azul Céu (BR)



055 Fundo Preparador Cinza

eucatex

808 Preto (FO)

Ao toque: 15 minutos Para manuseio: 1 hora Final: 24 horas



193 Verniz Brilhante (BR)

SPRAY PREMIUM




















Ao toque: 15 minutos Para manuseio: 1 hora Final: 24 horas



Partes externas de objetos ou superfícies metálicas expostas a alta temperatura apresentando resistência de até 600°C.



INDICADO PARA:



EMBALAGEM E RENDIMENTO

TEMPERATURA

Lata 400ml



Fosco (FO) Metálico







É um spray com esmaltes metalizados de alta performance e acabamento sofisticado com pérolas de alumínio, ressaltando o efeito metalizado. Protege e decora metais, madeiras e outras superfícies.











400 Grafite p/ rodas











🗐 SECAGEM

EXTERIOR E INTERIOR



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Lata 400ml



Metalizado



- Cerâmica Ferro Gesso
- Madeira Papel





SPRAY PREMIUM





















EMBALAGEM E RENDIMENTO

Lata 400ml







• Gesso • Papel • Vidro • Isopor • Folhagens em ambientes internos • Metais e Metais não ferrosos (Alumínio, Cobre, Latão, Galvanizados e etc).



Ao toque: 15 minutos Para manuseio: 1 hora Final: 24 horas



POLIURETANO



Lata 500ml

Sela



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Sola (



Veda



Cola

A espuma expansiva poliuretânica é um produto de alta performance que tem como função selar, isolar, vedar e preencher espaços. Seu uso principal é na instalação de portas, ar condicionados e divisórias.









🥖 Isola

Veda (A) Cola

(7770)

Ao toque: 15 minutos Para manuseio: 1 hora Final: 4 horas







componentes engripados e oxidados e ainda protege contra a ferrugem e umidade.



interno muito mais bonito.





102 Verde Olinda (FO)

EMBALAGEM E RENDIMENTO

681 Prata (FO)

557 Chromium (FO)

Galão 3,6L: até 20m² por embalagem pintura acabada Lata 18L: até 100m² por embalagem pintura acabada





Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas





558 Elephant (FO)





+Cobertura

É um esmalte sintético de categoria standard, com boa cobertura e rendimento. Excelente custo-benefício. Uso Exterior e Interior.









009 Marfim (BR)



011 Areia (BR)





001 Branco (BR)

002 Gelo (BR)

021 Vermelho Goya (BR)

003 Platina (BR)



018 Laranja (BR)



014 Tabaco (BR)



015 Marrom (BR)









025 Azul França (BR)

026 Azul Del Rey (BR)

127 Verde Nilo (BR)

030 Verde Folha (BR)

041 Cinza Médio (BR)

006 Cinza Escuro (BR)

008 Preto (BR)

097 Alumínio (BR)



EMBALAGEM E RENDIMENTO

¼ 900ml: até 15m² por demão Galão 3,6L: até 60m² por demão Lata 18L: até 300m² por demão (Disponível somente nas cores com *)





INDICADO PARA:

· Metal • Madeira



Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 16 horas





ACRÍLICO ECONÔMICO



(3600)



011 Areia (FO)*

*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

++ Cobertura



++ Antimofo



Sem Cheiro*

É uma tinta acrílica econômica com bom desempenho e cobertura. Uso Interior.





012 Camurça (FO)



002 Gelo (FO)*



136 Azul Navegante (FO)



044 Pérola (FO)



037 Verde Piscina (FO)



009 Marfim (FO)



035 Amarelo Canário (FO)



040 Pa**l**ha (FO)*



287 Luar do Sertão (FO)*



EMBALAGEM E RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 14m² por embalagem pintura acabada Balde 15L: até 58m² por embalagem pintura acabada (*disponível somente nas cores com *) Lata 18L: até 70m² por embalagem pintura acabada









Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas



COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

COMPLEMENTOS PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

PREMIUM

MASSA ACRÍLICA (5100.056)

Nivele e corrija imperfeições rasas com Eucatex Massa Acrílica. Resistente a intempéries, o produto possui fácil aplicação e secagem rápida, garantindo um acabamento liso e sofisticado a superfícies externas e internas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. Uso externo e interno.



MASSA CORRIDA (5200.056)

Produto de fácil aplicação que propicia um acabamento liso e sofisticado, a Eucatex Massa Corrida PVA nivela e corrige imperfeições rasas em superfícies de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico. É indicada para uso interno.

SELADOR ACRÍLICO (5000.057)

Devendo ser utilizado como primeira demão em superfícies novas não seladas de reboco, concreto, bloco de concreto, fibrocimento e massa fina, o Eucatex Selador Acrílico é indicado tanto para áreas externas como internas. Seu alto poder de enchimento diminui a porosidade do substrato, o que assegura maior rendimento aos produtos de acabamento e garante uniformidade na absorção.

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (5300.098)

Produto com grande poder de penetração e fácil aplicação, o Eucatex Fundo Preparador de Paredes proporciona excelente aderência para os acabamentos. Sua ação uniformiza a absorção, sela e aumenta a coesão das superfícies. É o pontapé inicial para uma grande pintura.

VERNIZ ACRÍLICO (5500.095)

Além de proteger, Eucatex Verniz Acrílico promove a impermeabilização e realça os aspectos naturais de superfícies de tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas acrílicas.

MASSA PARA MADEIRA (5103.056)

Superfícies internas e externas de madeira ganham um acabamento liso e requintado com Eucatex Massa para Madeira. Fácil de aplicar e lixar, possui ótimo poder de enchimento e boa aderência. Dê adeus aos desníveis e imperfeições rasas.

TAPA TUDO





MASSA MULTIUSO

É um produto desenvolvido com matérias primas de última geração. É indicada para furos em paredes, buracos em alvenaria, madeira e gesso, trincas e fissuras estabilizadas e pode ser aplicada em áreas internas ou externas. É fácil de aplicar e de lixar.



EMBALAGEM E RENDIMENTO







CORANTE LÍQUIDO

É um corante líquido em bisnaga de 50ml, permite criar diversas tonalidades e cores. Fácil homogeneização e excelente tingimento.



Corante

Líquido











*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real















Evita mofo e fungo



Sem enxágue



Sem Cloro

Um antimofo de ação prolongada contra proliferação de mofo e fungos. É indicado para aplicações em paredes antes da pintura

e na repintura. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferramentas e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim, com muito mais durabilidade.

(3170)



Frasco de 1L: até 10m²





CHAPISCO

ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS

★ Melhora a aderência ★ Mais resistência



É uma resina vinil acrílica com alto desempenho e tecnologia, que confere às argamassas aditivadas uma excepcional aderência em diversos substratos. Também confere maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	CONSUMO	RENDIMENTO	
Solução adesiva para chapisco, rejuntamento, estuque, ponte de aderência e pintura para pastificante para gesso e isopor	300g/m²	até 60m²	
Solução adesiva para chapisco rolado	200g/m²	até 90m²	
Revestimentos, assentamentos, pisos e reparos	400g/m²/cm	até 45m²/cm	



IMPERMEABILIZANTES

EUCALIT

ADITIVO PLASTIFICANTE DE ARGAMASSAS E REBOCO

🖈 Reduz a absorção de água 🏻 🛨 Mais aderência 👚 Evita fissuras



É um aditivo rico em solução impermeabilizante que confere ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. O uso do produto proporciona à argamassa aditivada alta aderência, ausência de fissuras, mais coesão e menos exsudação. Substitui o uso do cal.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE REBOCO

CONSUMO

100 ml/saco de 50 kg de cimento

ESTA EMBALAGEM ADITIVADA 180 sacos de cimento*



*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real



EUCATROL

IMPERMEABILIZANTES

TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE

★ Impermeabiliza e protege

Rende mais

★ Alta aderência

Rendimento galão de 3,6 litros

É uma tinta asfáltica que forma uma barreira impermeável. Tem excelente aderência e super-resistência, protegendo da ação da umidade superfícies de concreto, alvenaria e madeira que estão em contato com o solo. Pode ser aplicada em baldrames, caixas d'água, estruturas metálicas e madeiras não expostas às intempéries. Quando seca, não tem cheiro nem deixa gosto na água.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO	
Estrutura metálica	até 12m²/ 2 demãos*	
Concreto e alvenaria com revestimento	até 8m²/2 demãos*	
Madeira	até 9m²/ 2 demãos*	

(3190)

ALTAPERFORMANCE MISTURE BEM ANTES DE USA

TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabiliza e Protege

Evita a ação indesejada de Aumenta a durabilidade Vimpermeabiliza As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

IMPERMEABILIZANTES



ZERO UMIDADE

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS

🛨 Evita a ação indesejada da água

★ Aumenta a durabilidade ★ Impermeabiliza

É um aditivo de alta performance que proporciona ótima impermeabilização nas argamassas e concretos por processo de hidrofugação do sistema capilar, o que permite manter o ambiente saudável, impermeabilizado e seco. Sua obra protegida contra a umidade.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO	TRAÇO	CONSUMO	RENDIMENTO	
Assentamento de alvenaria, piscinas, baldrames, paredes de encostas, revestimento de caixas d'água e revestimento de pisos, paredes e concretos de baixa permeabilidade	Cimento 1:3 Areia	até 60m²	Esta embalagem	
Revestimento de pisos e paredes	Cimento 1:4 Areia	até 90m²	aditiva até 9 sacos de cimento	
Concretos de baixa permeabilidade	Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m²	até 45m²/cm		

(3130)

SUPERPREN PAREDES

PINTURA IMPERMEÁVEL EXTERNA

★ Sela e dá acabamento ★ Impermeabiliza e protege

★ Rende até 175 m² por demão 🛮 ★ Secagem rápida

🛊 Contra batida de chuva e fissuras

É uma pintura acrílica impermeável, elástica e robusta que dá proteção às paredes externas. Ideal contra fissuras e batidas de chuva. Formulada com tecnologia inovadora que atribui ao produto uma película elástica e flexível, com boa cobertura e durabilidade. Aditivada com antimofo e bactericidas.

1ª demão como selador, 2ª demão como impermeabilizante e 3ª demão como acabamento.

Acabamento: Fosco. Uso externo

(5850)

PINTURA IMPERMEÁV

ALTA PERFORMANCE

SUPERFÍCIE:

- Alvenaria
- Paredes
- Reboco

RENDIMENTO

Rende até 35m²/demão

Sela, impermeabiliza e dá acabi Protege contra batidas de chura

Filme elástico e resisten

Galão de 3,6 kg: até 35 m² por demão

Lata 18 kg: até 175 m² por demão

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Concreto
- · Telha de Fibrocimento



DE LAJES E TELHADOS

- **★** Pronto em duas demãos
- ★ Rende 1 kg/m² ★ Seca em até 3 horas

Manta Líquida Emborrachada é um produto de alta performance para aplicação a frio que forma uma membrana elástica impermeável, resistente à ação de intempéries. Ideal para impermeabilização de lajes, baldrames, coberturas, telhas de amianto, telhas galvanizadas, caixas d'água cimentícias, rufos e calhas.

Contribui para a redução da temperatura em lajes e telhados, atuando como isolante térmico e acústico. Acabamento: Fosco.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

SUPERFÍCIE

- Alvenaria
- Lajes
- · Telhas galvanizadas
- · Caixas d'água cimentícias
- · Rufos e calhas

RENDIMENTO

Soca em 3 horas

• Balde de 4 kg: até 4 m² por demão

ALTAPERFORMANCE

- Balde de 12 kg: até 12m² por demão
- Balde de 18 kg: até 18 m² por demão



A Eucatex Resina Acrílica Premium Base Água é indicada para aplicação em telhas, tijolos aparentes e pedras naturais. Sua fórmula base água oferece baixo odor e secagem rápida. Proporciona alta durabilidade, resistência e hidrorrepelência. Pode ser aplicada em áreas externas e internas, é fácil de limpar, proporciona alto brilho e minimiza o aparecimento de mofo e bolor. Impermeabiliza telhas e pedras. Acabamento: Brilhante . Uso externo e interno.



SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

SUPERFÍCIE

- Telhas
- Tijolos
- Pedras naturais
- Concreto aparente

RENDIMENTO

- Galão de 900 ml: até 11 m² por demão
- Galão de 3,6 L: até 46 m² por demão
- Balde de 18 L: até 230 m² por demão





(4850)

mantém a aparência natural da superfície

★ Tem alto poder de impermeabilização

O Eucatex Silicone* é indicado para proteger superfícies externas e internas de tijolo à vista, concreto aparente, cerâmica porosa, telhas de barro e blocos de concreto. Além de impedir a infiltração de água da chuva, ele evita o aparecimento de manchas, o escurecimento precoce dos rejuntes e a penetração de umidade no interior das edificações. É um produto que não tem bilho, mantendo inalterada a aparência da superfície.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

SUPERFÍCIE

- Tijolos à vista
- Concreto aparente
- Cerâmica porosa
- Telhas de barroBlocos de concreto
- Lata 5 L: até 18 m² por demão

RENDIMENTO

• Lata de 18 L: até 65 m² por demão



Incolor





RESINA ACRÍLICA **BASE SOLVENTE**

★ Super proteção e resistência ★ Hidrorrepelente

★ Impermeabilizante

Resina Acrílica Base Solvente é um produto com alto poder de impermeabilização indicado para proteger pedras naturais, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro e tijolos aparentes. Impermeabiliza superfície e repele água. Não recomendamos para aplicação em pedras brancas.

Acabamento: Brilhante e incolor.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

SUPERFÍCIE

- Tijolos à vista
- Concreto aparente
- · Cerâmica porosa
- · Telhas de barro
- Blocos de concreto

RENDIMENTO

- · Galão de 900 ml: até 0,9 m² por demão
- Galão de 5 L: até 50 m² por demão
- Balde de 18 L: até 180 m² por demão

eucatex RESINA ACRÍLICA SILICONE Super Proteção (2) Hidrorrepelente Impermeabiliza PREMIUM EXTERIOR INTERIOR

IMPERMEABILIZANTES



★ Sela e dá acabamento 🛮 ★ Contra batidas de chuva

★ Impermeabiliza e protege

Pintura Impermeável é um produto de alta performance, indicado para selar e impermeabilizar paredes contra batida de chuva. Tem ainda hidrorrepelência, que protege as paredes externas. Uso exterior. Sem cheiro após 3 horas de aplicação. Acabamento fosco.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

USO EXTERNO

- Paredes de reboco
- · Blocos cimentícios
- Concreto
- Texturas

RENDIMENTO

- Lata 3,6 L: até 50 m² por demão
- Lata de 18 L: até 250 m² por demão



(5600)



*As cores dos produtos são ilustrativas e não correspondem a cor real

EXTERIOR • I JRMANIC





www.**tintaseucatex**.com.br













Os produtos e cores deste catálogo poderão ser substituídos ou descontinuados sem aviso prévio. Este catálogo foi impresso no sistema offset e pode apresentar variações de tonalidade em relação ao acabamento final. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.





